



简易雨量站 (WS-601) 安装教程



北京国信华源科技有限公司

地址：北京市西城区广安门内大街 306 号 4 层

电话：010-63205221 网址：www.bjgxhy.com

注意事项

设备必须正确安装方可达到设计的功能，通常设备的安装必须在本公司认可的工程师指导下进行。

请不要带电安装设备；

请将设备放在儿童难以触碰的地方，以免造成伤害；

请尽可能在远离大功率电器设备的地方使用本产品，以避免引起电磁干扰；

搭配入户报警器使用（选配）。

禁止事项


禁止事项表示可能导致财产损失、人员伤害的潜在危险。当出现下列情形时，造成的损失我公司不承担任何责任：

①设备须远离火源。

②在可能发生爆炸的环境禁止使用本设备。在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，在燃油或化学制剂、易燃液体、气体或爆炸物存放和运输区或易爆场所内或周围，告警器可能引起爆炸或起火，请勿使用本设备。

③请勿散发未经版权所有人（制造商）许可录制给他人受版权保护的内容。该行为违反版权法。对用户使用受版权保护的内容进行的任何非法行为而导致的法律问题，我公司不负有任何责任。

1、用 M3*6 的不锈钢螺丝（2 个）将支架固定在雨量站上。如下图所示：

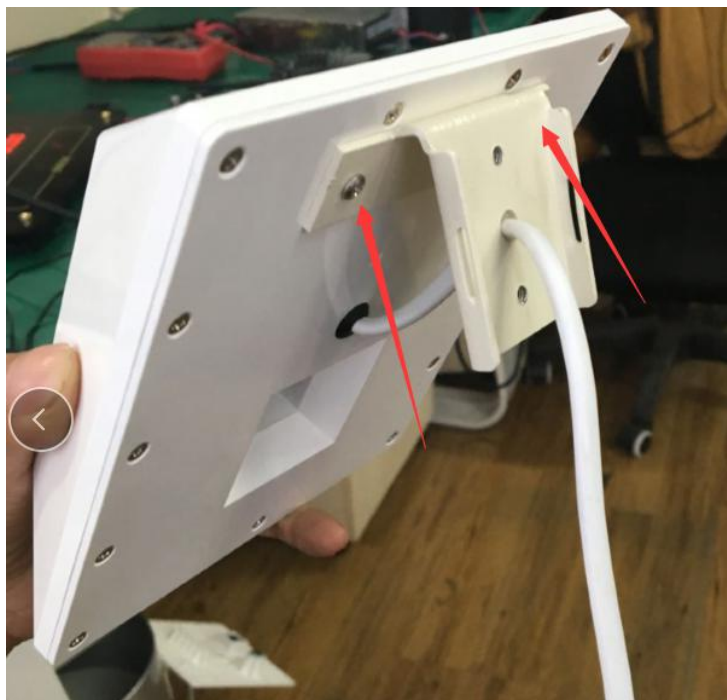

2、拆下雨量桶的承雨斗、连线穿过雨量筒相应的开孔，如下图：



3、束线、固定雨量支架到雨量筒上（M4 螺丝），如下图：



4、雨量站接线端子与雨量筒接线端子对接，如下图：



安装完成后，将设备主板开关拨到 on 处，给设备上电，人工拨动翻斗，测试本设备是否

收到数据。

将雨量筒底座用膨胀螺丝固定好并根据水平珠调平，请注意安装雨量站（有太阳能板）的位置朝南。

设备进水口，请确认为过滤罩是否于内壁在同一水平面，防止树叶、昆虫等掉落堵塞进水口。

设备须安装在四周无遮挡的空旷环境（不少于 4×4 米² 面积），雨量筒底座固定于屋顶较坚固的水平面上，距离楼顶边缘 1m 以内，室外雨量筒水平位置应高于周边 0.5 米以上，安装时调整水平测试珠位于中心位置。

